

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO · CONTRATACIÓN PÚBLICA



FT-HA-CABLE-HR · v1.0 · 22 de octubre de 2026

CONEXIÓN, LLAVES Y ACCESORIOS

Cable en espiral corto de activación para chaleco airbag ecuestre

Hit-Air Coiled wire (HR)

Uso previsto: Conexión del chaleco airbag a la silla de montar.

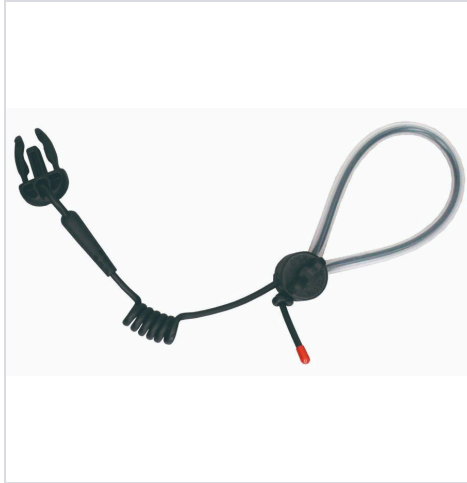

Fotografías oficiales del fabricante (colección para distribuidores Hit-Air). A la izquierda, instalado en la silla.

Código UNSPSC	46181500 · Ropa de seguridad (clase)
Unidad de medida	Unidad (UND)
Marca	Hit-Air®
Referencia del fabricante	Coiled wire (HR)
Fabricante	Mugen Denko Co., Ltd. — Nagoya, Japón
Procedencia	Importación directa del fabricante por Soulbyte S.A.S.
Certificación	SIN CERTIFICACIÓN DECLARADA
Suministro	Bajo pedido a fábrica (Mugen Denko, Japón). Plazo de entrega confirmado en cada cotización según la cantidad.

1 Clasificación del bien

D. 1082/2015, art. 2.2.1.2.1.2.1, num. 1, lit. a

Nivel	Código	Nombre (Clasificador de Bienes y Servicios UNSPSC, como figura en SECOP II)
Segmento	46000000	Equipos y Suministros de Defensa, Orden Público, Protección, Vigilancia y Seguridad
Familia	46180000	Seguridad y protección personal
Clase	46181500	Ropa de seguridad
Producto	—	El clasificador no tiene un código de producto específico para este bien; se clasifica a nivel de clase.

Códigos relacionados: 46181507 · Chalecos de seguridad.

2 Identificación adicional requerida

lit. b

Marca Hit-Air®, referencia **Coiled wire (HR)**, fabricada por Mugen Denko Co., Ltd. (1-1012 Ikeba, Tempaku-ku, Nagoya 468-0055, Japón). Producto nuevo y original, suministrado por el distribuidor oficial para Colombia.

Códigos de barras JAN / GTIN-13 por variante, según la lista oficial del fabricante:

Cable en espiral corto
(equitación) 4560216401238

3 Unidad de medida

lit. c

Unidad (UND).

4 Descripción general

Cable en espiral corto, versión para equitación, con conector de hebilla en un extremo y lazo de cable en el otro para fijarlo a la silla. Es una alternativa al lanyard elástico para unir el chaleco airbag Hit-Air a la silla: su elasticidad absorbe los movimientos normales de la monta y solo transmite la fuerza de activación cuando el jinete se separa del caballo.

5 Calidad mínima – especificaciones técnicas

lit. d

- Cable en espiral corto con conector de hebilla y lazo de fijación a la silla.
- Mismo tipo de cable en espiral que trae de fábrica el sistema Hit-Air, en versión corta para equitación (información del fabricante).

Característica	Valor (fabricante)
Tipo	Cable en espiral corto (versión para equitación)
Conexión	Conector de hebilla al chaleco · lazo de cable a la silla

6 Patrones de desempeño mínimos

lit. e

- Desempeño conforme a la norma y a las especificaciones del fabricante indicadas en esta ficha.
- Compatibilidad con prendas Hit-Air según lo indicado en la descripción y en la calidad mínima.

7 Normas técnicas y certificaciones

—
El fabricante no declara certificación para esta referencia.

8 Presentación, entrega, garantía y soporte

Se entrega	Una (1) unidad, en empaque del fabricante.
Garantía	Garantía legal de la Ley 1480 de 2011 por defectos de fabricación, gestionada en Colombia por Soulbyte S.A.S.
Soporte	Soporte posventa en Colombia: cartuchos de CO ₂ y repuestos originales, rearme después de una activación y capacitación de uso para el personal de la entidad.
Contacto	Ekivibes — hola@ekivibes.com · +57 324 572 3889 · ekivibes.com · Carrera 48 # 10-45, C.C. Monterrey, oficina 2219, Medellín

Fuente: documentación oficial de Mugen Denko Co., Ltd. (hit-air.com y material para distribuidores) y certificados indicados. Esta ficha describe el bien; no constituye oferta comercial ni incluye precios. Las especificaciones pueden cambiar por decisión del fabricante.